

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise

Commissioning / Inbetriebnahme


classic mode / klassischer Modus

.12A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwählbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

items in *italics* are not always available
kursive Einträge sind nicht immer vorhanden

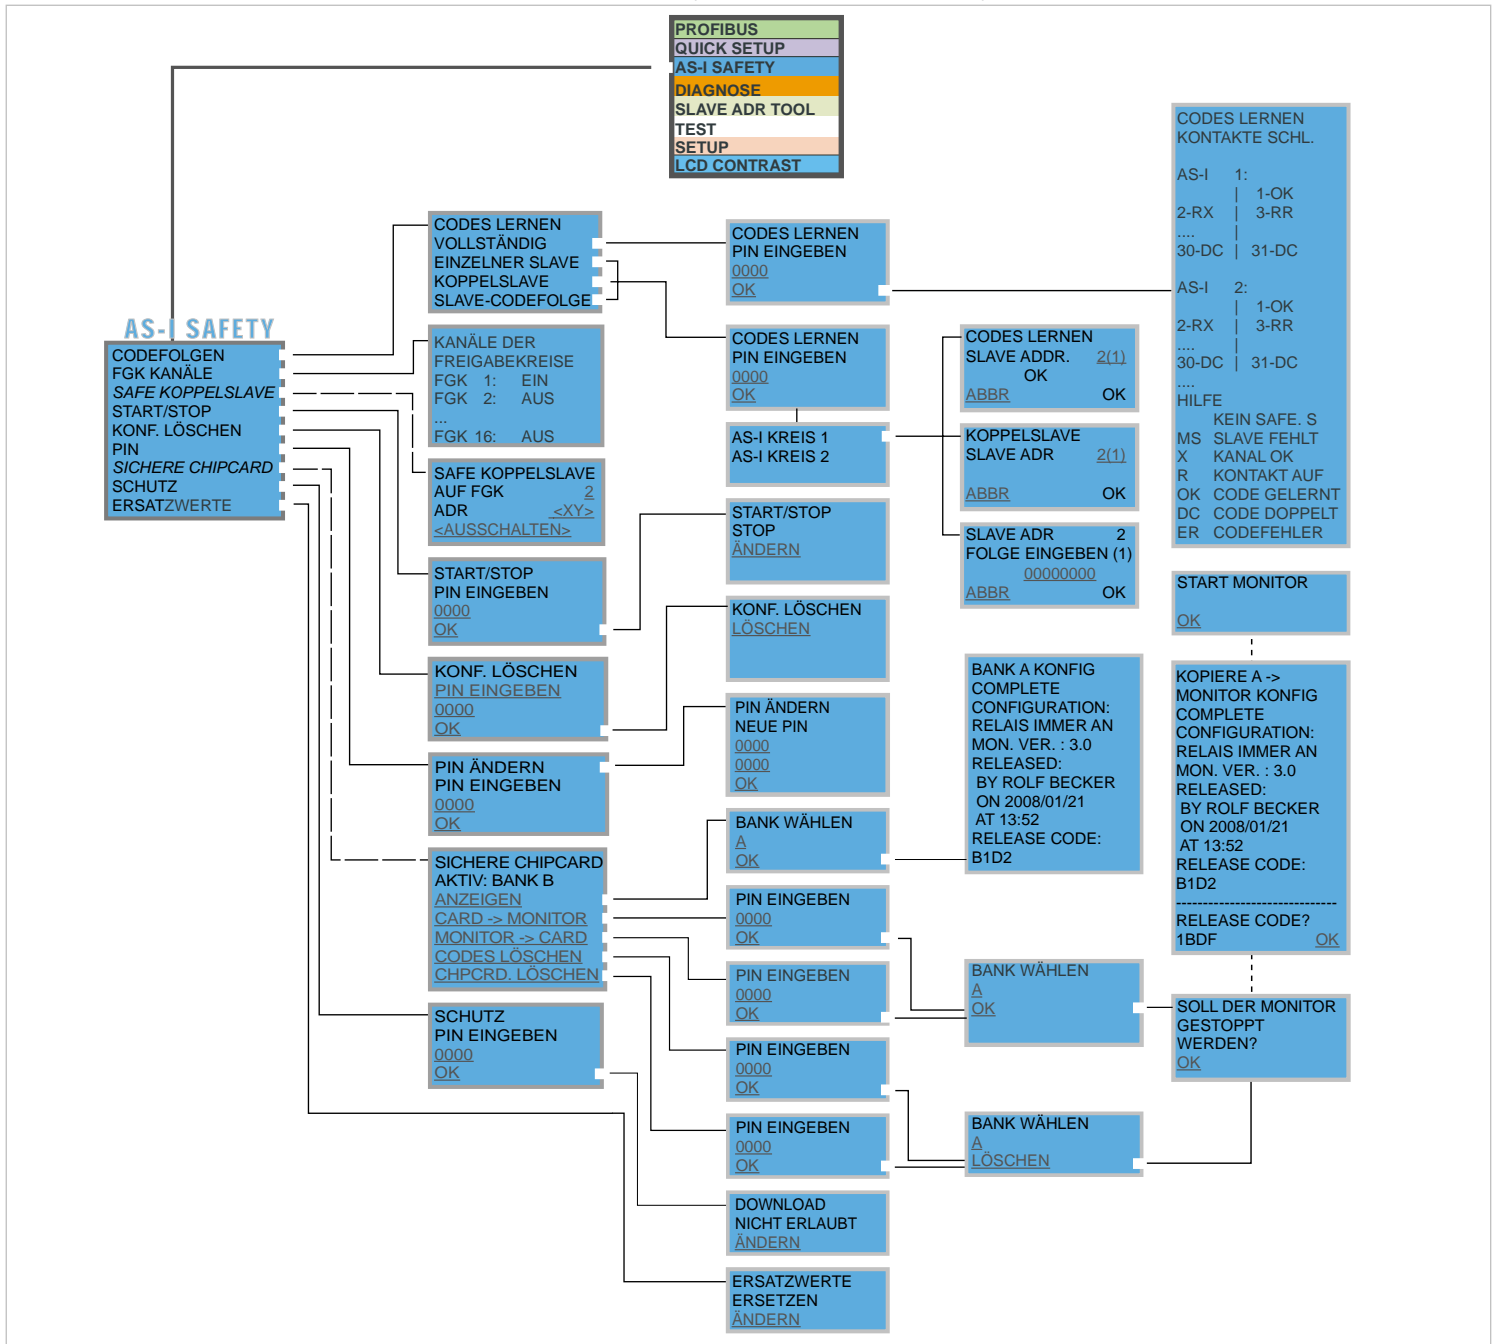

Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with **ESC** or **OK**. In the advanced mode the cursor is moved by both arrow buttons. Pushing **OK** puts you to the superior menu (in the drawing one step to the right side). **ESC** puts you back to the previous menu. To edit data you first mark them with the cursor and then select them with **OK**, change them with the arrow buttons and finally apply them with **OK**. Pushing **ESC** cancels the editing.

Grundlegende Bedienungshinweise

Das Gerät startet im klassischen Modus. Mit **ESC** oder **OK** kann zwischen dem klassischen und dem erweiterten Modus gewechselt werden. Im erweiterten Modus wird der Cursor mit den beiden Pfeil-Tasten bewegt. **OK** wechselt ins nächsthöhere Menü. **ESC** wechselt zurück ins vorherige Menü. Die zu editierenden Werte zunächst mit dem Cursor markieren, dann mit **OK** auswählen, mit den Pfeiltasten verändern und schließlich mit **OK** übernehmen. **ESC** bricht das Editieren ab.

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise


Commissioning / Inbetriebnahme

classic mode / klassischer Modus

.12A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwählbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

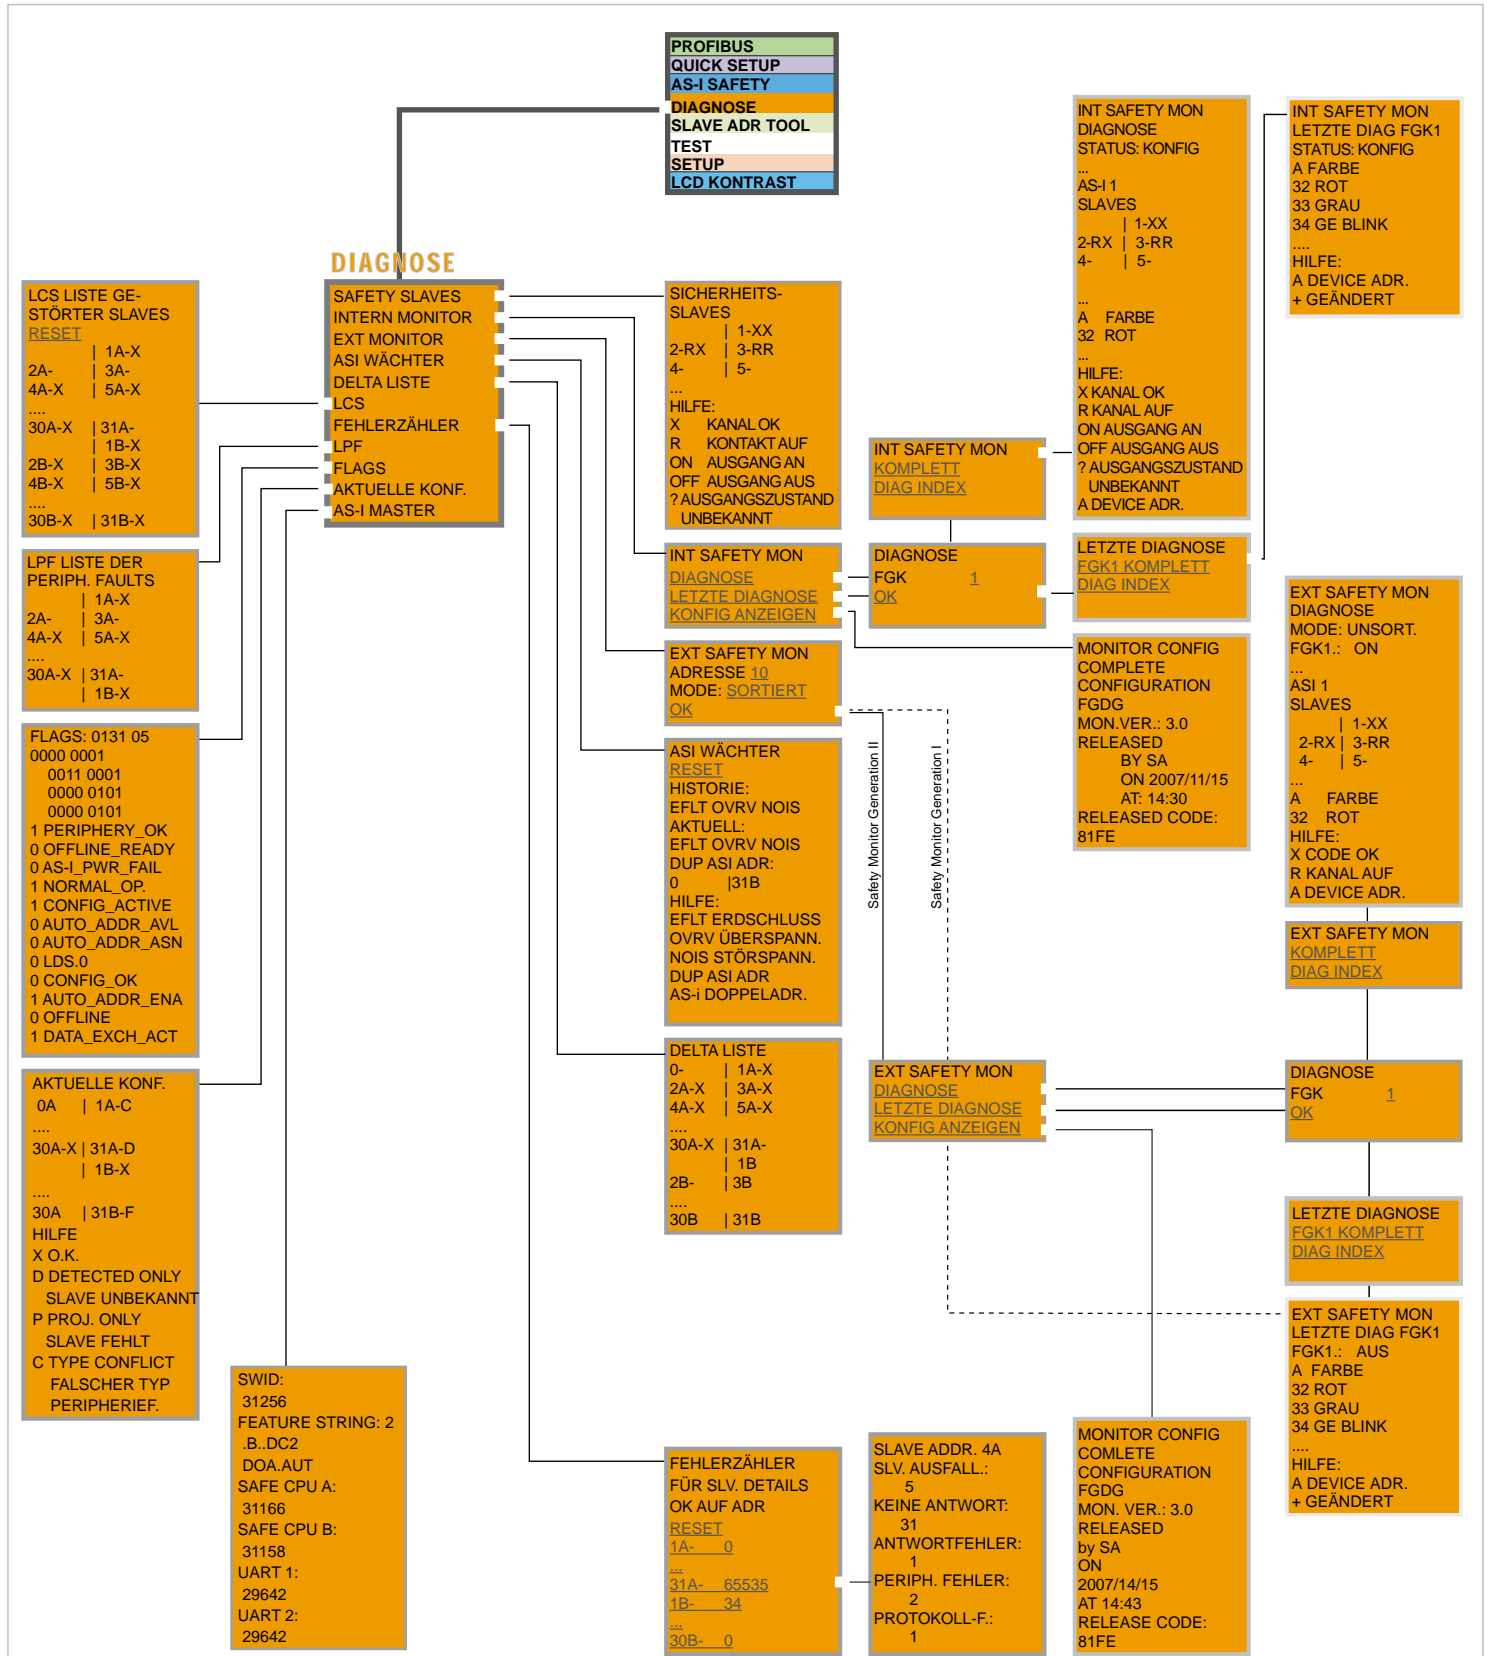

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise


Commissioning / Inbetriebnahme

classic mode / klassischer Modus

.12A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwählbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

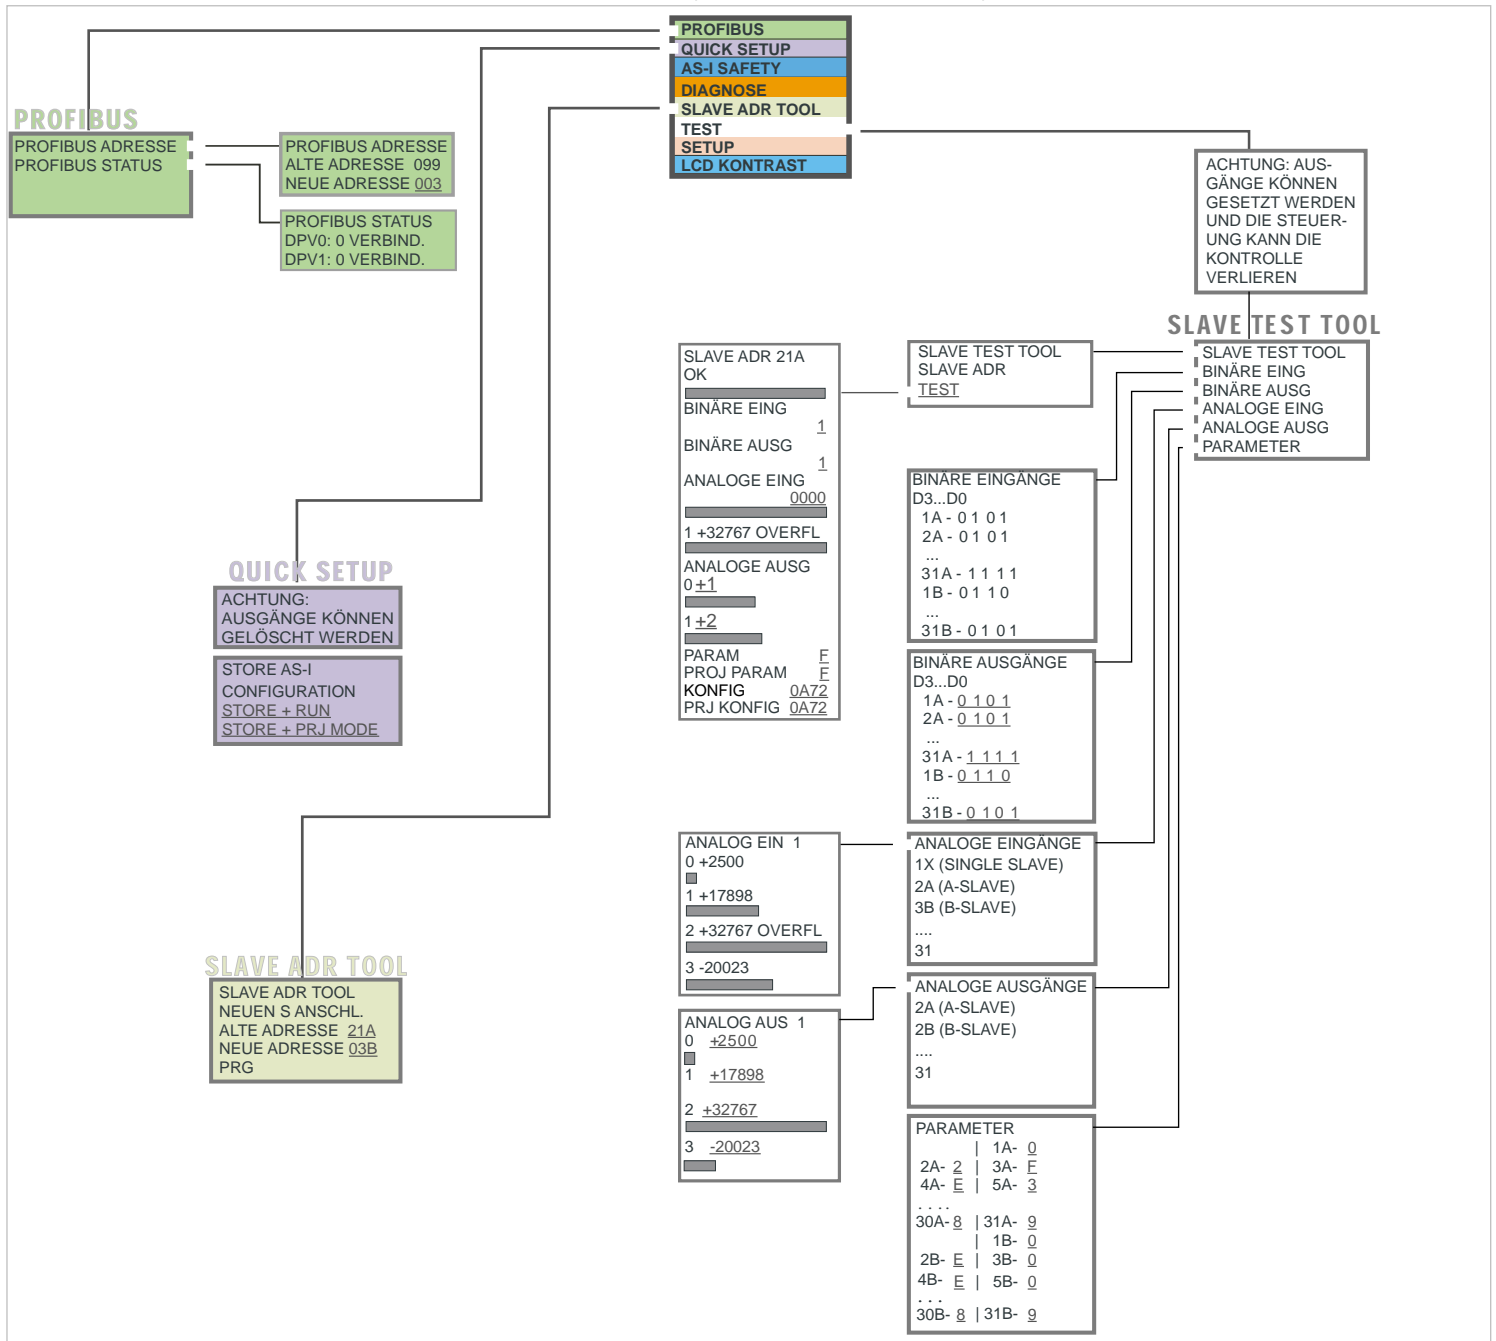

Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with ESC or OK. In the advanced mode the cursor is moved by both arrow buttons. Pushing OK puts you to the superior menu (in the drawing one step to the right side). ESC puts you back to the previous menu. To edit data you first mark them with the cursor and then select them with OK, change them with the arrow buttons and finally apply them with OK. Pushing ESC cancels the editing.

Grundlegende Bedienungshinweise

Das Gerät startet im klassischen Modus. Mit **ESC** oder **OK** kann zwischen dem klassischen und dem erweiterten Modus gewechselt werden. Im erweiterten Modus wird der Cursor mit den beiden Pfeil-Tasten bewegt. **OK** wechselt ins nächsthöhere Menü. **ESC** wechselt zurück ins vorherige Menü. Die zu editierenden Werte zunächst mit dem Cursor markieren, dann mit **OK** auswählen, mit den Pfeiltasten verändern und schließlich mit **OK** übernehmen. **ESC** bricht das Editieren ab.

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise

Commissioning / Inbetriebnahme

classic mode / klassischer Modus

.12A

black/white marked data can be selected
schwarz/weiß markierte Werte sind anwählbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

