

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Doppelmaster mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise

Commissioning / Inbetriebnahme


classic mode / klassischer Modus

1.12A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwählbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

items in *italics* are not always available
kursive Einträge sind nicht immer vorhanden

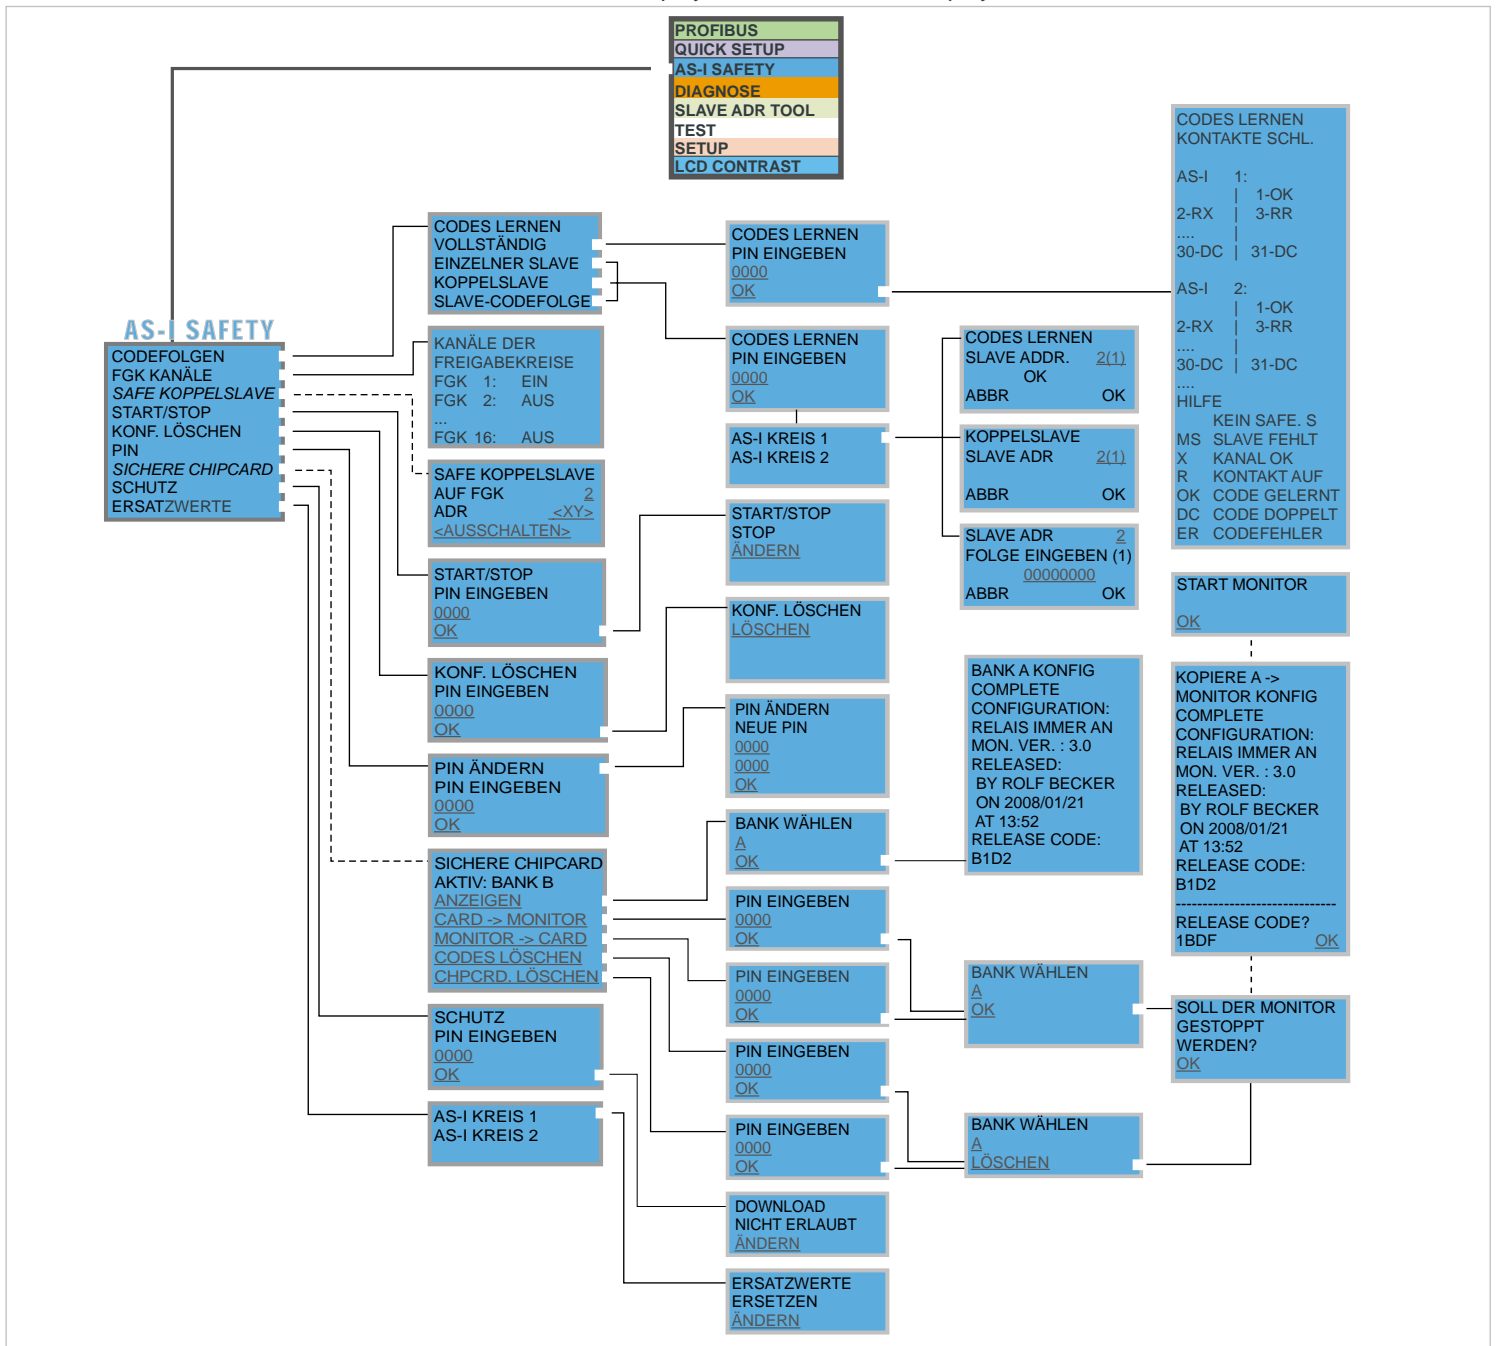

Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with **ESC** or **OK**. In the advanced mode the cursor is moved by the arrow buttons. Pushing **OK** puts you to the superior menu (in the drawing one step to the right side). **ESC** puts you back to the previous menu. To edit data move with arrow buttons the marking to desired line first and then select the item with **OK**, change the data by using the arrow buttons and finally press **OK** button to accept the input. Pushing **ESC** cancels the editing.

Grundlegende Bedienungshinweise

Das Gerät startet im klassischen Modus. Mit **ESC** oder **OK** kann zwischen dem klassischen und dem erweiterten Modus gewechselt werden. Im erweiterten Modus wird der Cursor mit den Pfeil-Tasten bewegt. **OK** wechselt ins nächsthöhere Menü. **ESC** wechselt zurück ins vorherige Menü. Die zu editierenden Werte zunächst mit dem Cursor markieren, dann mit **OK**

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Doppelmaster mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise


Commissioning / Inbetriebnahme

classic mode / klassischer Modus

.12A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwählbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

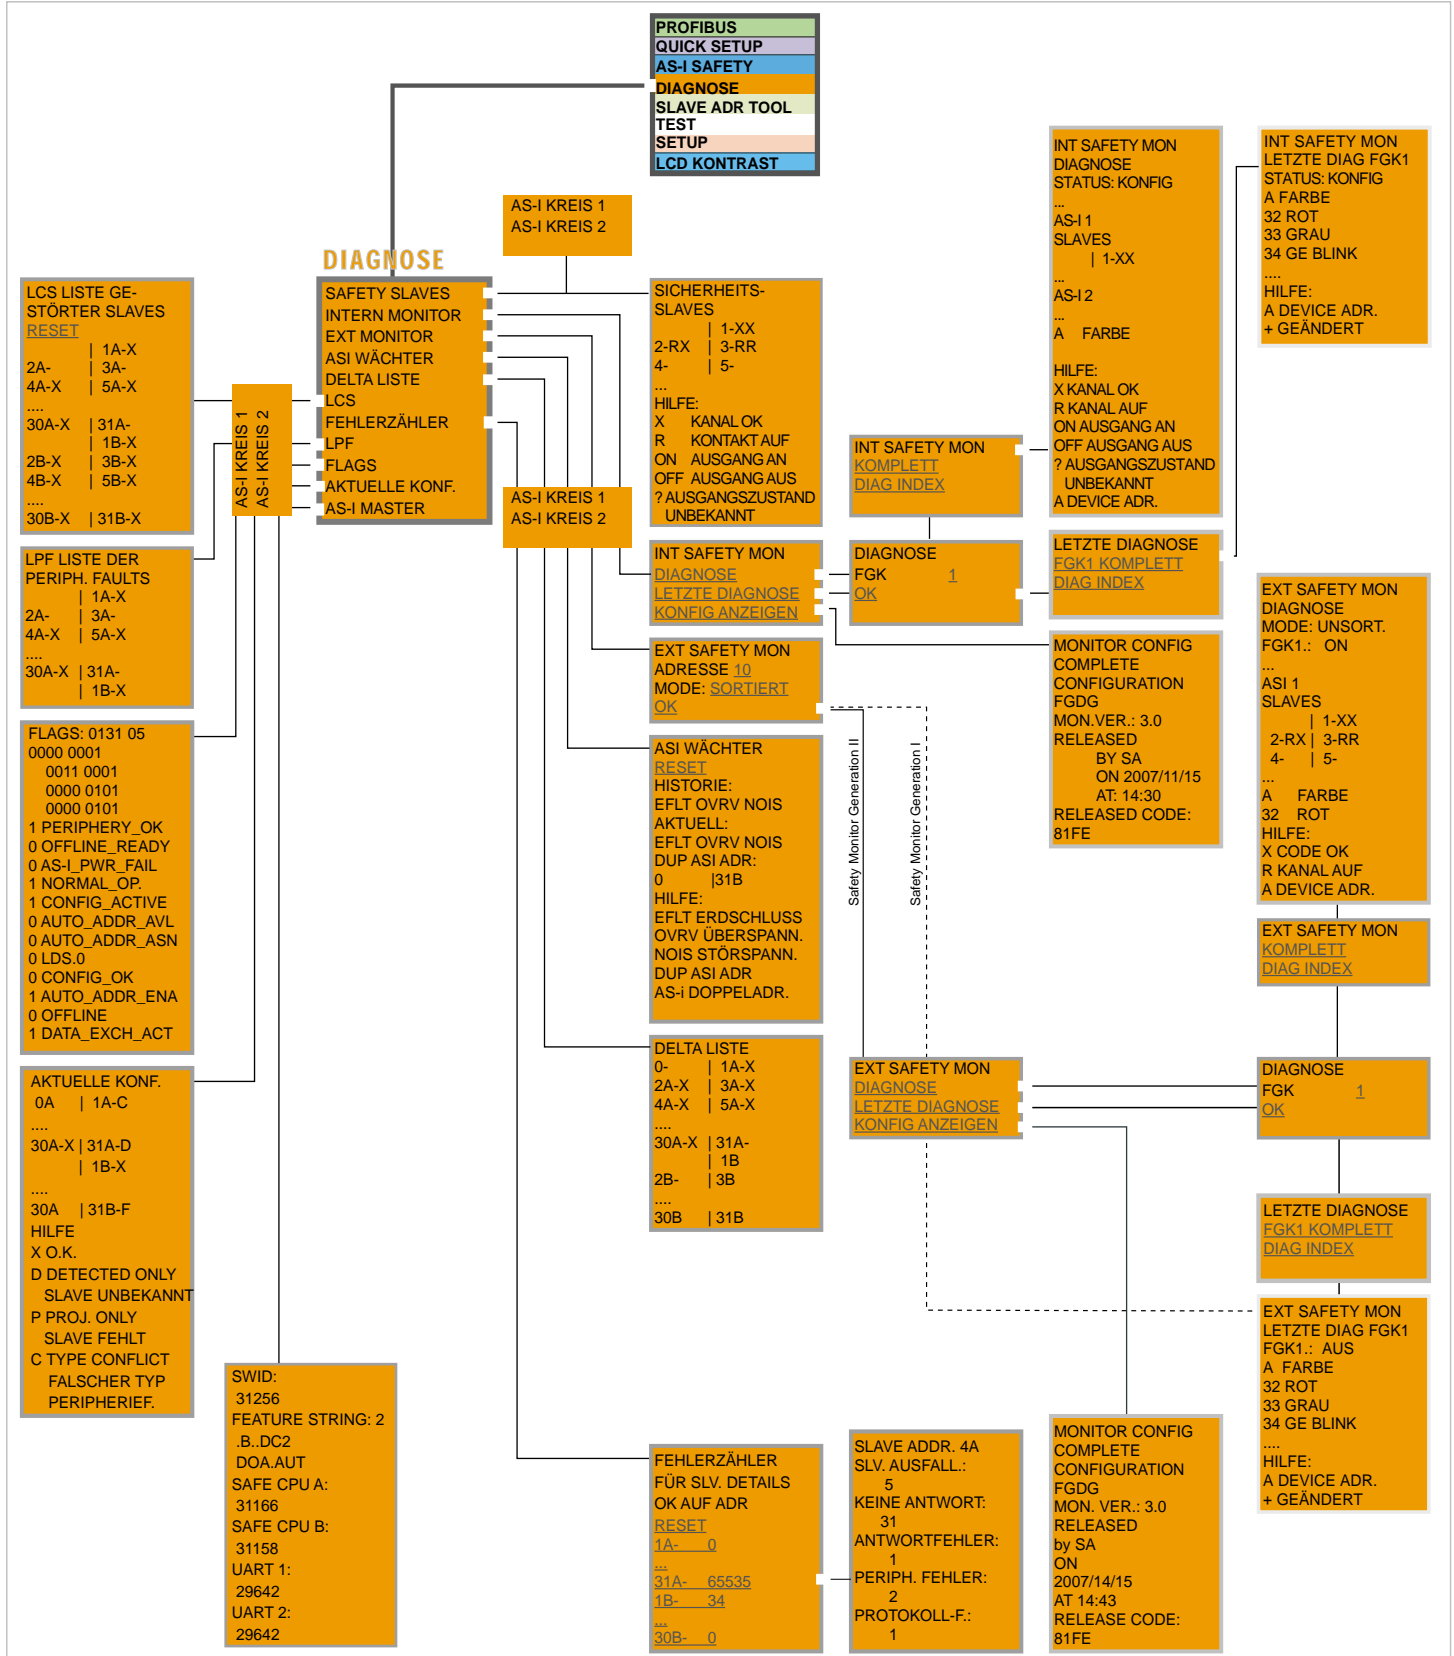

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Doppelmaster mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise


Commissioning / Inbetriebnahme

classic mode / klassischer Modus

1.12A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwählbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

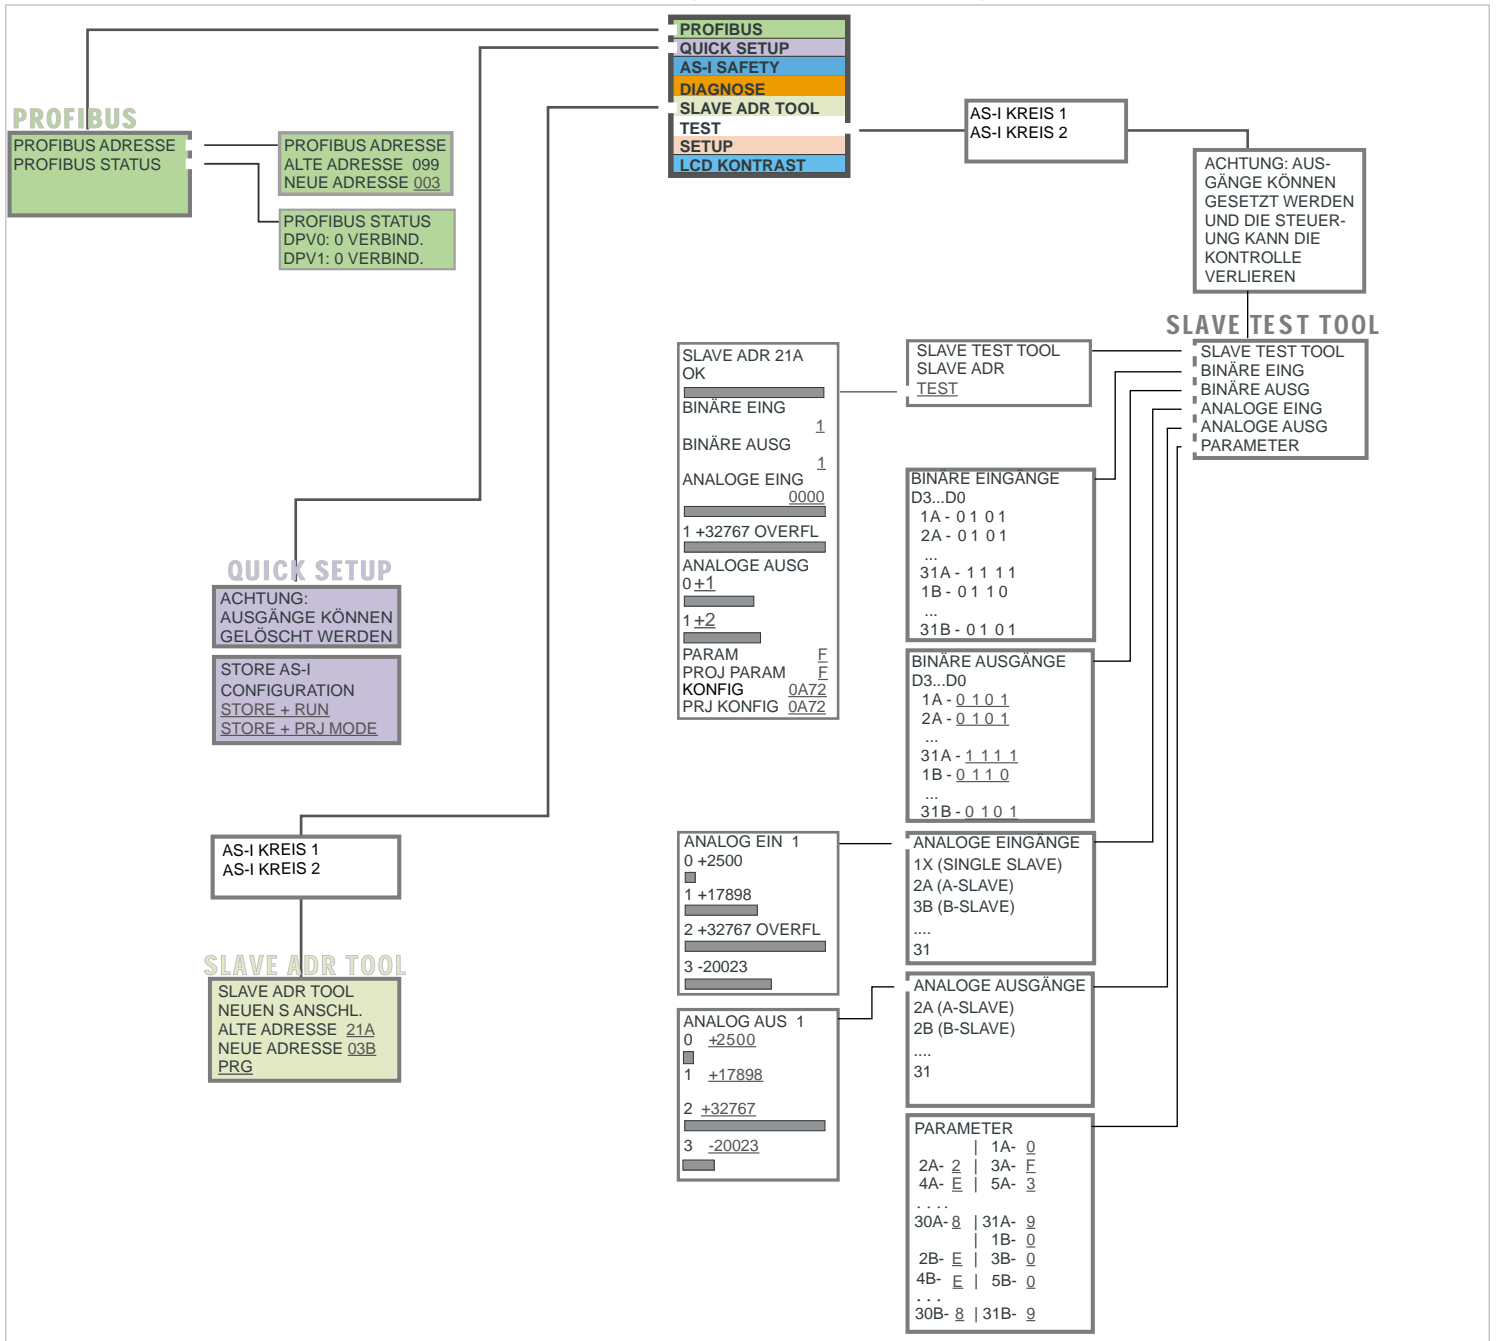

Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with ESC or OK. In the advanced mode the cursor is moved by the arrow buttons. Pushing OK puts you to the superior menu (in the drawing one step to the right side). ESC puts you back to the previous menu. To edit data move with arrow buttons the marking to desired line first and then select the item with OK, change the data by using the arrow buttons and finally press OK button to accept the input. Pushing ESC cancels the editing.

Grundlegende Bedienungshinweise

Das Gerät startet im klassischen Modus. Mit **ESC** oder **OK** kann zwischen dem klassischen und dem erweiterten Modus gewechselt werden. Im erweiterten Modus wird der Cursor mit den Pfeil-Tasten bewegt. **OK** wechselt ins nächsthöhere Menü. **ESC** wechselt zurück ins vorherige Menü. Die zu editierenden Werte zunächst mit dem Cursor markieren, dann mit **OK**

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Doppelmaster mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i-Kreise

Commissioning / Inbetriebnahme

classic mode / klassischer Modus

1.12A

black/white marked data can be selected
schwarz/weiß markierte Werte sind anwählbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

